

WOOD LOOK

Treverkmore



MARAZZI


Treverkmore

Treverkmore ist das Resultat einer inspirierenden Begegnung von elegantem Holz und minimalistischem Steinzeug. Die in 5 Farben erhältliche Kollektion ermöglicht die Gestaltung von Raumkonzepten mit einer natürlichen, wohnlichen Ausstrahlung und setzt mit markanten Schattierungen und detailreichen Maserungen ein unverkennbares Zeichen





MMYV Treverkmore Natural 20x120cm
M01A 400X1.2 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm
M010 Stone_Art Taupe Rt 40x120cm

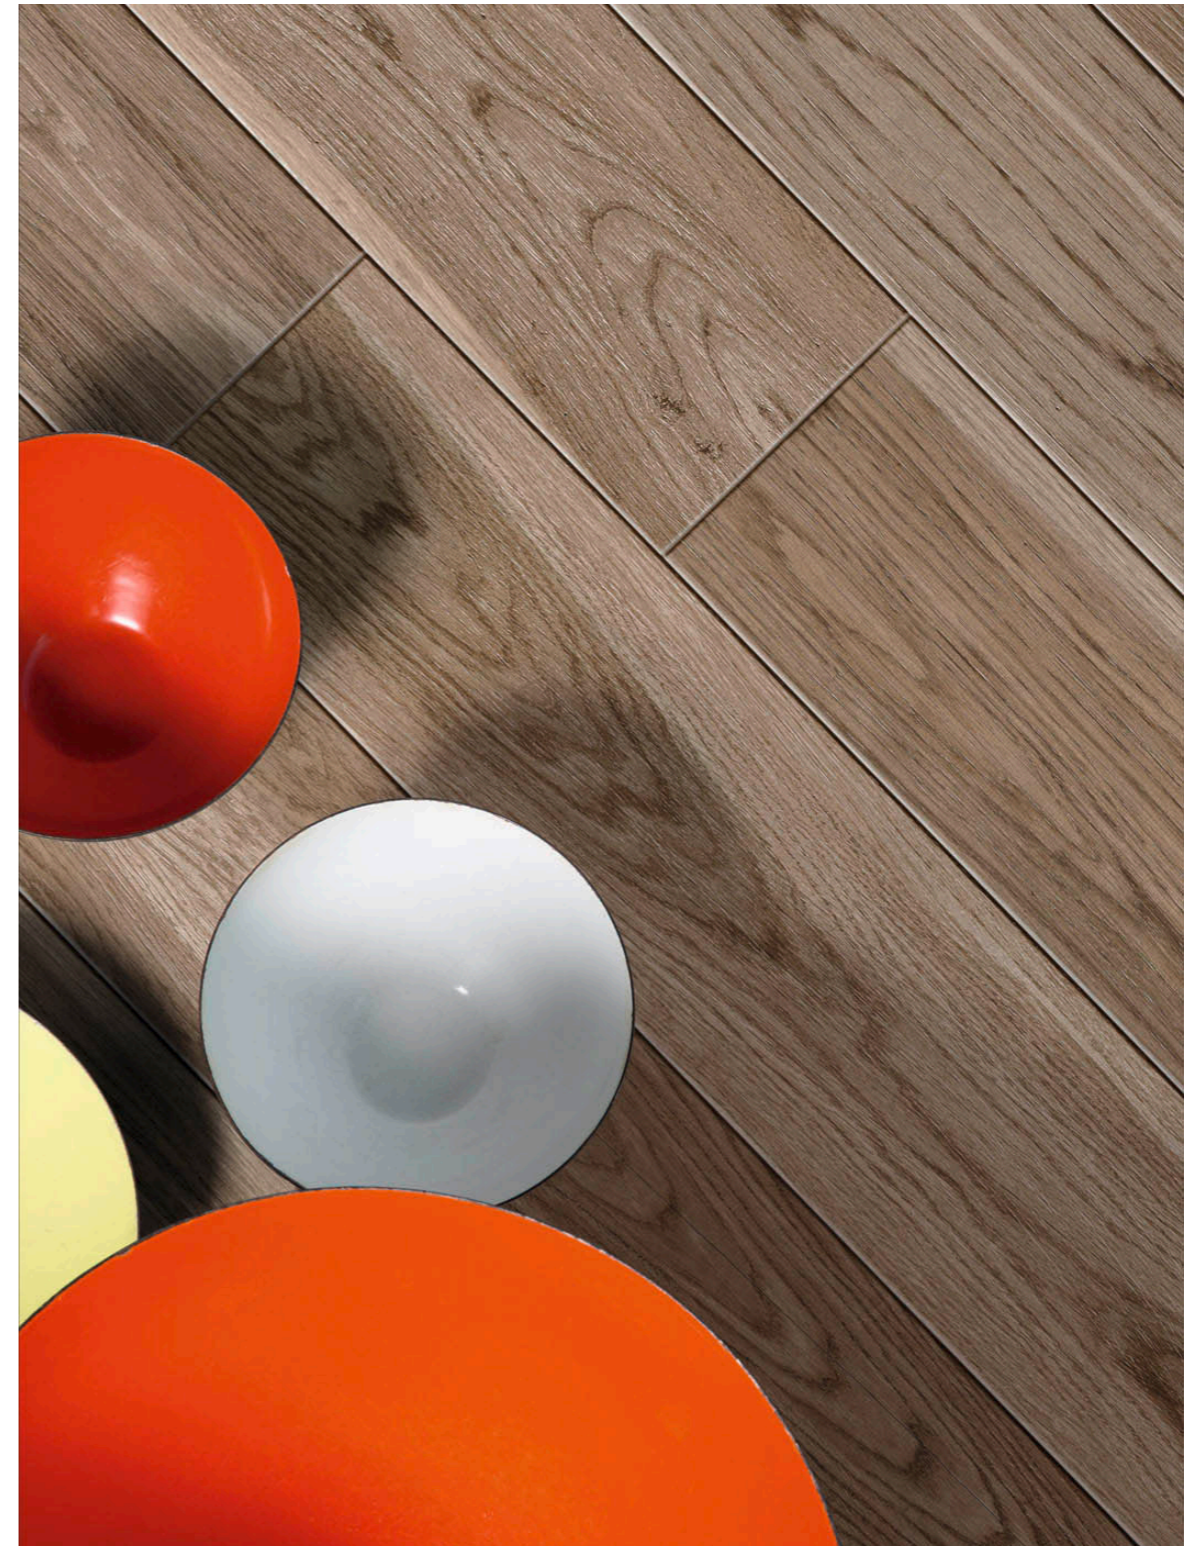

MMYV Treverkmore Natural 20x120cm





M011 Stone_Art Moka Rt 40x120cm
M010 Stone_Art Taupe Rt 40x120cm

MMYV Treverkmore Natural 20x120cm
M01A 400X1.2 Stone_Art Taupe Str Woodcut 40x120cm







Treverkmore Index

Treverkmore

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




Almond

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYU	Treverkmore Almond	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,82	40	38,40	752,79
20x120cm	Grip	MMZH	Treverkmore Grip Almond	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,72	40	38,40	788,99




Coffee

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYX	Treverkmore Coffee	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,42	40	38,40	776,86
20x120cm	Grip	MMZL	Treverkmore Grip Coffee	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,19	40	38,40	767,54



Fumè

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYY	Treverkmore Fume	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	19,35	40	38,40	773,88
20x120cm	Grip	MMZM	Treverkmore Grip Fume	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,96	40	38,40	758,59



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYV	Treverkmore Natural	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,67	40	38,40	746,94
20x120cm	Grip	MMZJ	Treverkmore Grip Natural	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	18,97	40	38,40	758,89



Oak

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MMYW	Treverkmore Oak	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	4	0,96	18,71	40	38,40	748,39
20x120cm	Grip	MMZK	Treverkmore Grip Oak	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	4	0,96	19,04	40	38,40	761,75

Legenda





















Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI