

MARBLE LOOK

# Art




MARAZZI

# Art

Art von Marazzi interpretiert venezianische Terrazzi im Einklang mit den neuesten Trends der Innenarchitektur. Marmorsplitt und -bruch unterschiedlicher Größe erzeugen im Mörtelbett leichte, natürliche Farbdifferenzen. Art steht in 5 zeitgemäßen Zementfarben zur Wahl, die vom klassischen Grau abrücken und in weiße, grüne und schlammfarbene Noten spielen. Die Kollektion ist in verschiedenen Formaten ab 120x120 cm, in den 2 Oberflächen natürlich und glänzend. Art passt ausgezeichnet zu modernen Raumwelten im privaten und gewerblichen Innen- und Außenbereich.



M3SP Alchimia Greige Mosaico 30x30cm  
M2FJ Art Anthracite Rettificato 60x60cm  
M17V Alchimia Greige 60x180cm

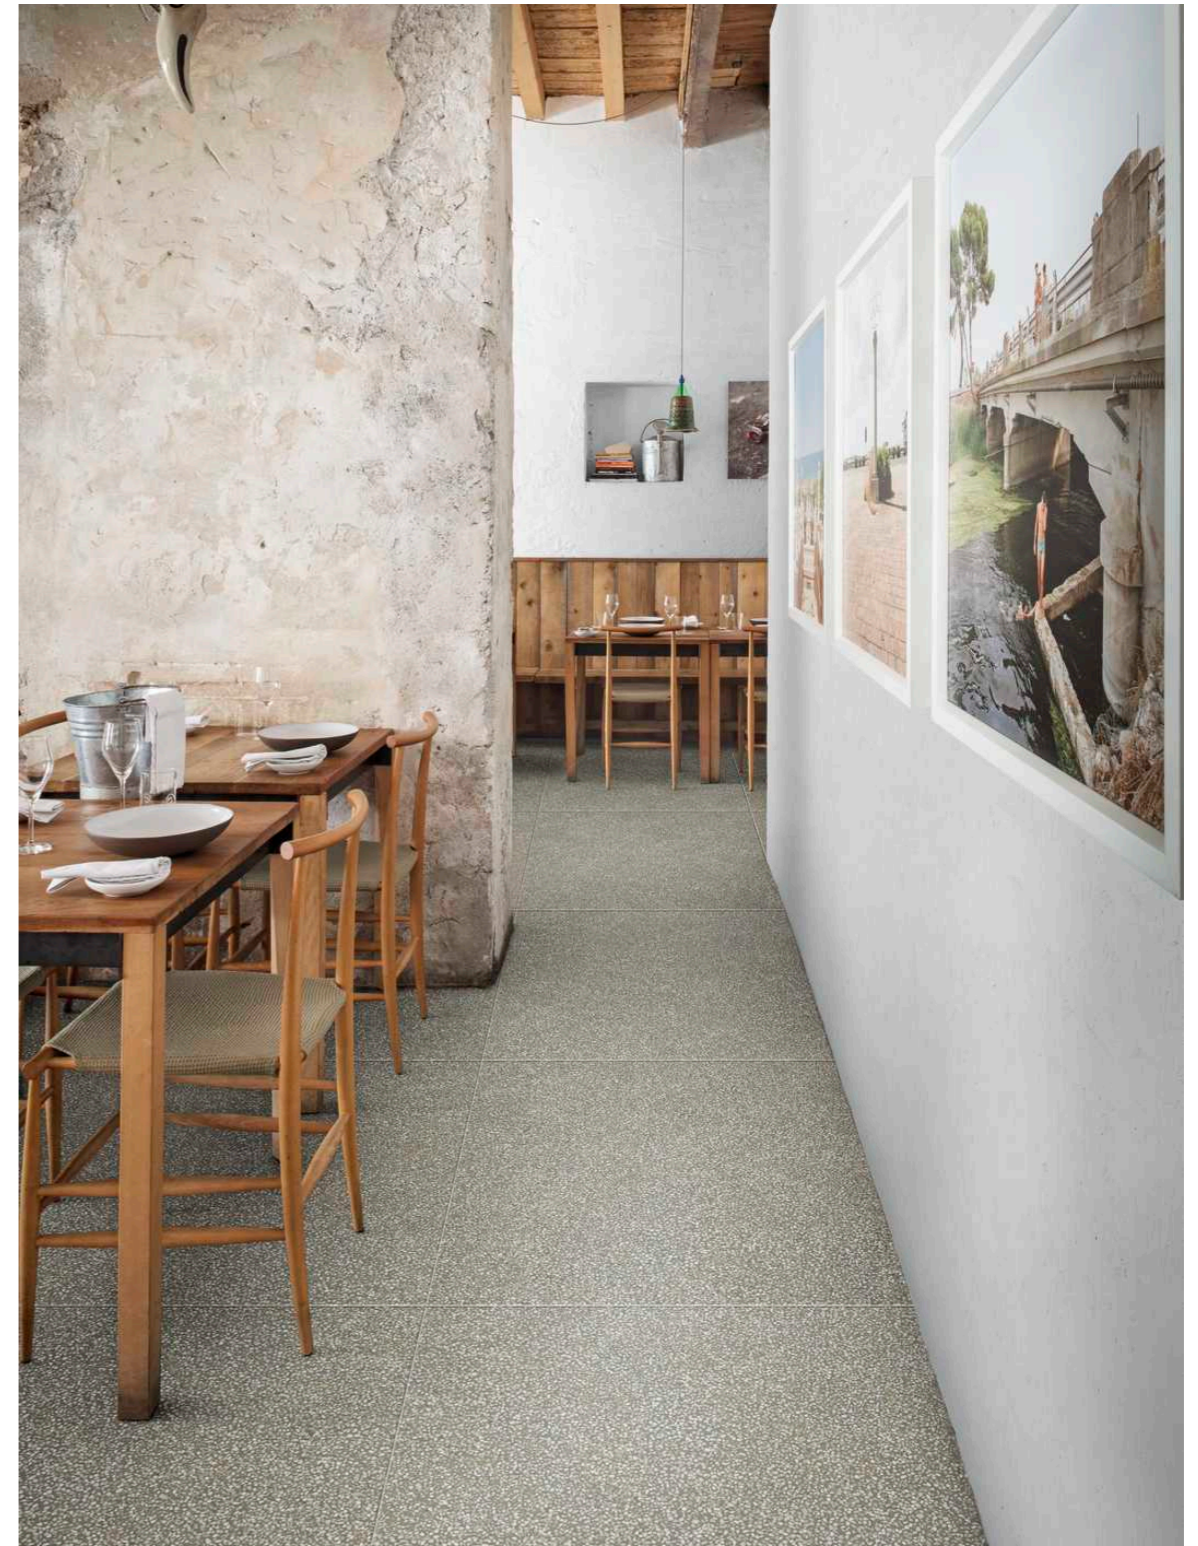






# Art Index

M3SP Alchimia Greige Mosaico 30x30cm  
M2FJ Art Anthracite Rettificato 60x60cm  
M17V Alchimia Greige 60x180cm

# Art

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



## Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CW	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	M2FJ	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,54	40	43,20	901,50
30x60cm	Natural	M2H1	Art Anthracite Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,59	48	43,20	892,19




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CQ	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	29,95	36	51,84	1.078,20
60x60cm	Natural	M2EC	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,63	40	43,20	905,28
30x60cm	Natural	M2GV	Art Beige Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,50	48	43,20	887,98




## Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CU	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09
60x60cm	Natural	M2ES	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,75	40	43,20	909,86
30x60cm	Natural	M2GZ	Art Grey Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,58	48	43,20	891,83



## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CS	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,25	36	51,84	1.088,85
60x60cm	Natural	M2EJ	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,43	40	43,20	897,20
30x60cm	Natural	M2GX	Art Taupe Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,56	48	43,20	890,91



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M2CJ	Art White Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	1,44	30,08	36	51,84	1.082,93
60x60cm	Natural	M2E1	Art White Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	3	1,08	22,63	40	43,20	905,09
30x60cm	Natural	M2GT	Art White Rettificato	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	5	0,90	18,49	48	43,20	887,61

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

























**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Recycltes Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QB UPEC
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC
					
CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**