

STONE LOOK

Mystone Silverstone



MARAZZI




Mystone Silverstone

Mit dem Feinsteinzeug Mystone Silverstone in Steinoptik interpretiert Marazzi das Thema Sandstein. Es ist in 4 Farben (Beige, Grigio, Antracite, Nero) und in 5 Formaten 60x120 - 30x120 - 75x75 - 60x60 - 30x60 erhältlich. Die zwei Oberflächen - Natur und Lux - sind ideal für minimalistische Bodenbeläge mit einer äußerst natürlichen Textur.



MLSK Silver Stone Grigio Rt 30x120cm
MLR5 Silver Stone Grigio Rt 60x120cm

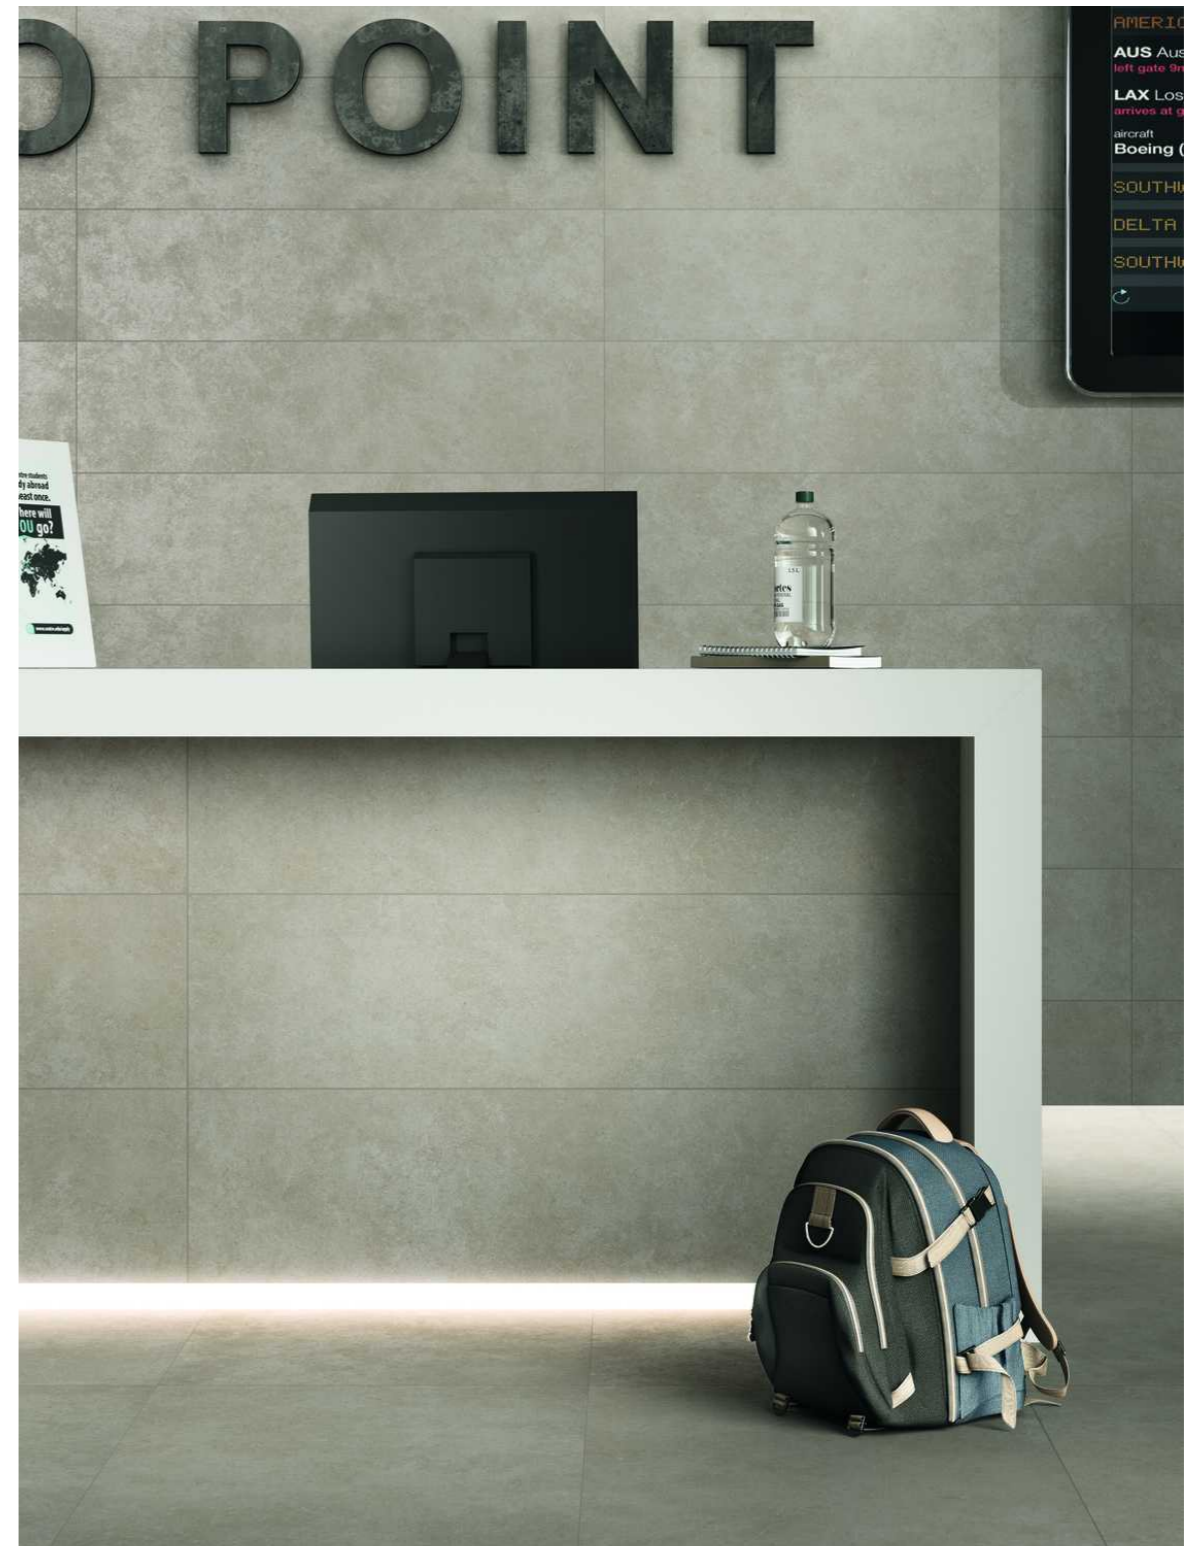

MLSK Silver Stone Grigio Rt 30x120cm
MLR5 Silver Stone Grigio Rt 60x120cm





Mystone Silverstone Index

Mystone Silverstone

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLU4	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,92	40	43,20	916,81	
30x60cm	Natural	MLU8	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,99	48	43,20	911,39	
30x60cm	Structured Surface	MLUD	Silver Stone Antracite Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,23	48	43,20	922,88	
60x120cm	Natural	MLR6	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,35	36	51,84	1.128,67	
30x120cm	Natural	MSL	Silver Stone Antracite Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,74	48	51,84	1.235,76	




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLTR	Silver Stone Beige Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,22	40	43,20	928,63	
30x60cm	Natural	MLU6	Silver Stone Beige Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,42	48	43,20	932,24	
30x60cm	Structured Surface	MLUA	Silver Stone Beige Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,04	48	43,20	913,71	
60x120cm	Natural	MLR4	Silver Stone Beige Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45	
30x120cm	Natural	MLSG	Silver Stone Beige Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,35	48	51,84	1.168,88	



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLTU	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,71	40	43,20	948,20	
30x60cm	Natural	MLU7	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,26	48	43,20	924,46	
30x60cm	Structured Surface	MLUC	Silver Stone Grigio Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,12	48	43,20	917,59	
60x120cm	Natural	MLR5	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	32,19	36	51,84	1.158,95	
30x120cm	Natural	MSL	Silver Stone Grigio Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	26,20	48	51,84	1.257,64	




Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLU5	Silver Stone Nero Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,09	40	43,20	923,47	
30x60cm	Natural	MLU9	Silver Stone Nero Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,09	48	43,20	916,42	
30x60cm	Structured Surface	MLUE	Silver Stone Nero Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,24	48	43,20	923,67	
60x120cm	Natural	MLSF	Silver Stone Nero Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	31,22	36	51,84	1.124,02	
30x120cm	Natural	MLSP	Silver Stone Nero Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R9	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,88	48	51,84	1.242,27	



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX3	Silver Stone Mosaico Grigio	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75




Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX5	Silver Stone Mosaico Nero	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX2	Silver Stone Mosaico Beige	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,69	60	21,60	461,54




Mosaik 3D Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX6	Silver Stone Mosaico Beige	MM 10	·		Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX4	Silver Stone Mosaico Antracite	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaik 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLX1	Silver Stone Mosaico Antracite	MM 10	.		Wandverkleidung									V2	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CE 001MRZI



SASO



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare



CE 009MRZI



ISO 45001



Recyclates Material



HPD



CE 011MRZ



ISO 9001



Zertifizierung Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



LEED Credits



CCC



UKCA 009MRZUK



GPP



QBUPEC



CAM Fiorano



UKCA 011MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI